RUBAN EXTÉRIEUR IP 67 - IRC 90

RUBAN 24V | 18W/m

CARACTÉRISTIQUES

Voltage (V) : **24 Volt Dc**
Dimensions : **5000 mm x 12 mm x 6 mm**
Unité de coupe : **50 mm /9 LEDs**
Puissance électrique : **18 Watts / mètre**
Nombre de LED : **180 LEDs / mètre**
Conditionnement : **bobine de 5 mètres avec cable de liaison.**

APPLICATIONS

Éclairage décoratif, courbes lumineuses, effets de surlignage, installation intérieur ou extérieur...

ALIMENTATION

P.67 **STANDARD** : Courant continu 24V Dc, de 10 à 320 W
DIMMABLE : en 1-10V, DALI ou variation de phase, 24 V Dc, jusqu'à 320W
ÉTANCHE (IP 65 à IP 67) : 24V Dc, jusqu'à 150W
P.70 **CONTRÔLEUR, DMX, TÉLÉCOMMANDE**

RÉF. RUBNEOL

RÉF. COUPNEOL

Référence pour 1m de ruban avec frais de découpe, raccordement fil et soudure compris.

RÉF. PROFNEOL

PROFILÉ EN "U" LONGUEUR **1 m**



AVANTAGES

- Forte densité des LEDs pour une lumière homogène
- Rendu "Trait de lumière"
- Profilé en U de 1m, sur demande
- IP67
- ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE DU RUBAN

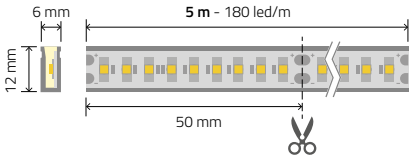

COULEURS LED DISPONIBLES

N 4000 K | W 3000 K | DW 2700 K

VOIR DÉTAILS PAGE 2