

IK10

65 mm

CE

Ta
-20° +40°IRC
> 90

IP 67

A+

400
LUMENS

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 67

BURY 5 | 5 W RGB



CARACTÉRISTIQUES

Encastré 5 W.

Entrée en 24V Dc.

Boîtier en inox 316L.

Bride en acier inoxydable.

Nécessite la commande d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Jardin, contour de piscine, allée piétonne, voirie, sauna, hammam...

ACCESSOIRES

P.32 Bloc alimentation 24V pour ruban

Télécommande réf. RUBCONT | DMX réf. 0059 et réf. 0062




RGB = 3W (soit 3 led)

RÉF. BURY5RGB

AVANTAGES

- Entrée en 24V Dc
- Boîtier en inox 316L
- Cablage parallèle 24V Dc

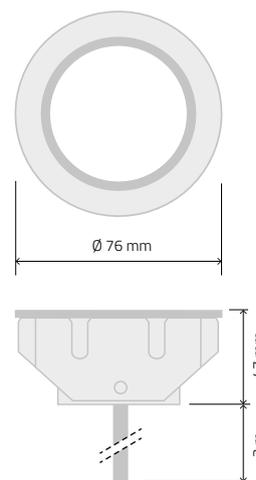

COULEUR LED DISPONIBLE



VOIR DÉTAILS PAGE 2