

IK10

65 mm

CE

Ta
-20° +40°IRC
> 90

IP 67

A+



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 67

AQUA 3 | 3W



CARACTÉRISTIQUES

Encastré 3x1W. Optique 30°.

Fixation par ressort ou vissage.

Pot d'encastrement en supplément

Nécessite la commande d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Jardin, contour de piscine, allée piétonne, voirie...

ACCESSOIRES

P.32 Bloc d'alimentation convertisseur (IP 40 - 350mA)

de 1W à 9W réf. 0026 | de 3 W à 12 W réf. 0021

P.32 Bloc d'alimentation convertisseur étanche (IP 65 à IP 67 - 350mA)

de 1 W à 9 W réf. 0097 | de 9 W à 18 W réf. PLJ118

P.32 Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)

Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP

TRIAC de 1W à 9W réf PLKE106 | BP de 3 W à 12 W réf 0042 |

DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf MC30

! 1W = 1 led


RÉF. AQUA3

AVANTAGES

➤ Alimentation déportable 100 m

➤ Inox 316L

➤ IP 68

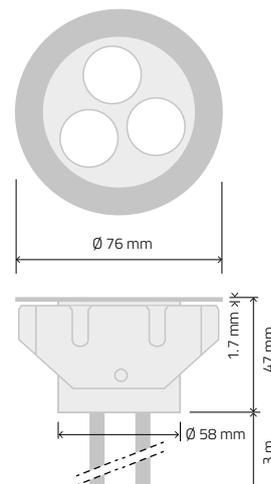

COULEURS LED DISPONIBLES

C
5000 K

W
3000 K

VOIR DÉTAILS PAGE 2