



IK10

97 mm

CE

III

Ta
-20° +40°

IRC
>90

IP68

A+



560
LUMENS

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 68

AQUA 6 | 6x1W IP68



CARACTÉRISTIQUES

Encastré 6 x 1W. Optique 40°.
Fixation par ressort ou vissage.

Nécessite la commande d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Jardin, contour de piscine, allée piétonne, voirie...

ACCESSOIRES


- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur (IP 40 - 350mA)
de 1W à 9W réf. 0026 | de 3 W à 12 W réf. 0021
- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur étanche (IP 65 à IP 67 - 350mA)
de 1 W à 9 W réf. 0097 | de 9 W à 18 W réf. PLJ118
- P.32** Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)
Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP
TRIAC de 1W à 9W réf PLKE106 | BP de 3W à 12W réf 0042 |
DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf MC30

! 1W = 1 led

RÉF. AQUA6

AVANTAGES

- Alimentation déportable 100 m
- Inox 316L
- IP 68
- Optique 40°

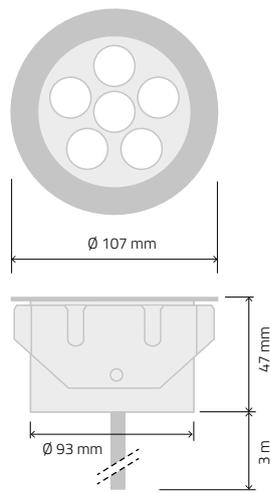

COULEURS LED DISPONIBLES

C 5000 K W 3000 K

VOIR DÉTAILS PAGE 2