



ÉCLAIRAGE EN SAILLIE IRC 90 - IP 67

UPDOWN | 8° / 25° / 40°



RÉF. UPDOWN ROND OU CARRÉ

### CARACTÉRISTIQUES

Applique murale de section ronde ou carrée à faisceau haut et bas.  
Lentilles disponibles en 12° / 30° / 60°

### UTILISATIONS

Éclairage de décoration sur murs intérieur ou extérieur.  
Faisceaux lumineux haut et bas avec lentilles différentes.


### ACCESSOIRES

Alimentation fournie et intégrée dans la patère

**!** 1W = 1 led / RGB = 3W (soit 3 led)

### AVANTAGES

- Lentille 12° / 30° / 60°
- Alimentation intégrée dans la patère (sauf RGB)
- Version RGB possible

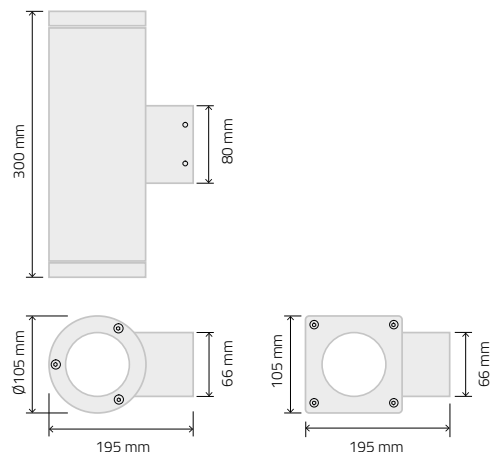

### COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAILS PAGE 2