



Ta
-20° +40°

IRC
> 90

IP67

A++



330
LUMENS

ÉCLAIRAGE EN SAILLIE IRC 90 - IP 67

SHARK 1 | 3x1 W FULL RGB



CARACTÉRISTIQUES

Spot orientable inox 1x3 W.

Led RGB full color, optique 30°

Nécessite la commande

d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Spot paterre orientable multi-usage.

ACCESSOIRES

P.34 Bloc alimentation et contrôleur télécommande RGB (IP40 - 350mA)

de 1 W à 27 W réf. 0054 | télécommande réf. RUBCONT |

DMX réf. 0059 et réf. 0062




1W = 1 led / RGB = 3W (soit 3 led)

RÉF. SHARK1

AVANTAGES

- RGB full color
- Alimentation déportable 100 m
- PILOTABLE par DMX, bouton poussoir ou télécommande

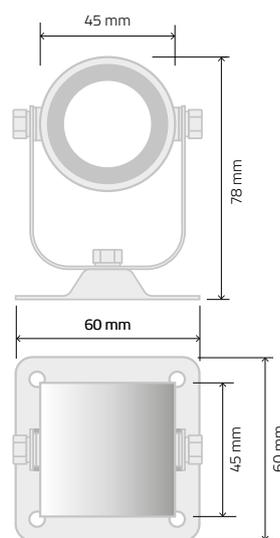

COULEUR LED DISPONIBLE



VOIR DÉTAILS PAGE 2