




2500
LUMENS/m

RUBAN INTÉRIEUR IP 65 - IRC 98

RUBAN 24V | 25W/m

RÉGULATEUR DE COURANT INTÉGRÉ

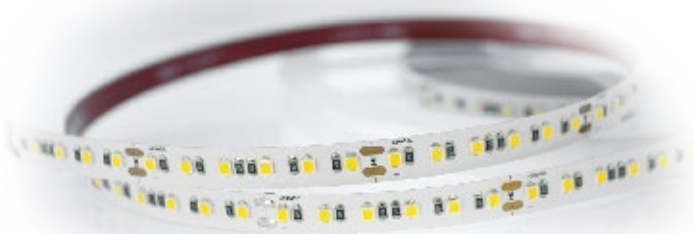

CARACTÉRISTIQUES

Voltage (V) : 24 Volt Dc
 Dimensions : 5000 mm x 10 mm x 2.5 mm
 Unité de coupe : 50 mm /6 LEDs
 Puissance électrique : 25 Watts / mètre
 Nombre de LED : 120 LEDs / mètre
 Conditionnement : bobine de 5 mètres et cable de liaison

APPLICATIONS

Éclairage de vitrines, éclairage nécessitant un excellent rendu de couleurs

ALIMENTATION

- P.67 STANDARD** : Courant continu 24V Dc, de 10 à 320 W
DIMMABLE : en 1-10V, DALI ou variation de phase, 24V Dc jusqu'à 320W
P.70 ÉTANCHE (IP 65 à IP 67) : 24V Dc, jusqu'à 150W
CONTRÔLEUR, DMX, TÉLÉCOMMANDE


RÉF. RUBX90HD

RÉF. COUPX90HD

Référence pour 1m de ruban avec frais de découpe, raccordement fil et soudure compris.

AVANTAGES

- LEDs à haute efficacité
- Haut rendement
- Basse consommation
- IP65

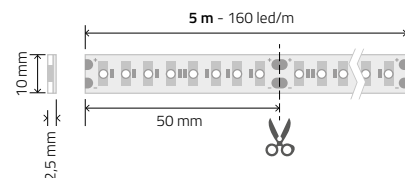

COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAILS PAGE 2

! Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit.
 ➔ VOIR LE DESCRIPTIF DES PROFILÉS PAGE 65