

45-55
WattCV
↓PF
 $\lambda \geq 0,95$

IP 20

EQUIV.
SELV

CE

EMC



M

M

F



110

 $t_a -10^\circ \div +40^\circ C$

Dimmable

DMX
Dimmable

80 mm

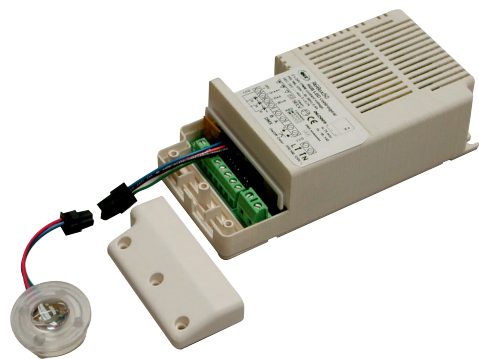

Convertitori per LED di potenza in sistemi R G B

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Comando della luce - accensione, regolazione e spegnimento - con uno o più pulsanti
- Ingresso DMX con funzione auto-test incorporata e LED di segnalazione
- Ingresso diretto per sensore IR2R con telecomando IR2T- IR3T
- Per LED di potenza RGB a tensione costante
- Uscita 3 x 12/24V PWM
- Collegamento in parallelo fino a max 10 RGBOX

Converters for High Brightness LEDs in R G B systems

- Independent converter - IP20 - Insulation class II
- Light control - on, off and colour regulation - by one or more push-buttons
- DMX input with self-test function and LED signal
- Input for direct connection of IR2R infrared system
- Light control by transmitter IR2T - IR3T
- Suitable for RGB systems, constant voltage
- Output 3 x 12/24V PWM
- Possible parallel connection up to 10 x RGBOX drivers

Konverter für High Brightness LED in R G B-Systemen

- Unabhängiger Konverter - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Farberegelung durch Verbindung eines oder mehrerer Wipptaster
- DMX Eingang mit Self-test Funktion und LED-Signal
- Eingangsklemme für direkten Anschluß von Infra-rot

IR2R - Lichtsteuerung durch IR2T- IR3T Transmitter

- Für RGB Konstantspannungssysteme - Ausgang 3 x 12/24V PWM.
- Mögliche Parallelschaltung von max 10 St RGBOX Konverter

Convertisseurs pour LED de puissance dans les systèmes RGB

- Convertisseur indépendant - IP20 - Classe II, double isolation
- Commandes de la lumière - Allumage, gradation et extinction par un ou plusieurs boutons-poussoirs
- Entrée DMX avec fonction auto-test intégrée et LED de signalisation
- Entrée directe pour récepteur-lentille IR2R-Pilotage par télécommande IR2T - IR3T
- Pour LED de puissance RGB - tension constante
- Sortie: 3 x 12/24V, PWM
- Connexion en parallèle jusqu'à 10 RGBOX

Convertidores para LED de potencia en los sistemas R G B

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Control de iluminación - encendido, regulación y apagado por uno o varios pulsadores
- Entrada DMX con función auto-test incorporada y LED de señalización
- Entrada directa para el receptor IR2R - Control de la luz con control remoto IR2T- IR3T
- Por LED de potencia RGB tension constante
- Salida 3 x 12/24V, PWM
- Conexión en paralelo hasta 10 RGBOX

Part number	V In	OUTPUT			Watt	Dimensions A x B x C
		V Out	I Max			
A40RGBOX450B	230V	12V	3 x 1,25A	45W	147 x 75 x 39	
A40RGBOX45UB	110V	12V	3 x 1,05A	38W	147 x 75 x 39	
A40RGBOX550B	230V	24V	3 x 0,7A	55W	147 x 75 x 39	
A40RGBOX55UB	110V	24V	3 x 0,63A	45W	147 x 75 x 39	

