


RUBAN LED


câblage parallèle

Afin de préserver l'indice de protection du ruban LED, l'étanchéité des connecteurs doit être au moins équivalente à l'indice IP du ruban LED.

RAYON DE COURBURE MINIMAL



POINTS DE COUPE

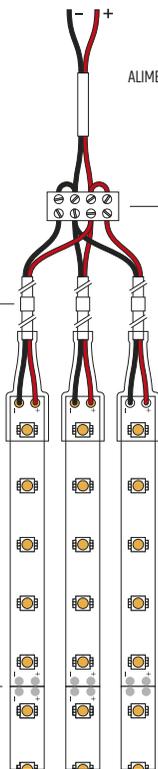

ALIMENTATION LED

Placez le connecteur à 1 mètre maximum de l'alimentation LED

Veillez à ce que la surface de montage soit propre, sèche et dépoussiérée.

Découlez la feuille de protection du verso du ruban LED.

Collez soigneusement le ruban lumineux à la surface de montage.