



CE

Ta
-20° +40°IRC
> 95

IP 67

A



RUBAN EXTÉRIEUR IP 67 - IRC 95

RUBAN RGB 24V | 15W/m



UNITÉ SÉCABLE : 50 MM

CARACTÉRISTIQUES

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 5000 ou 10000 mm x 10 mm x 9,4 mm

Unité de coupe : 50 mm / 6 LEDs

Puissance électrique : 15 Watts / mètre

Nombre de LED : 120 LEDs / mètre

Conditionnement : bobine de 5 mètres avec câble de liaison et clips de fixation en inox.

APPLICATIONS

Éclairage décoratif, courbes lumineuses, effets de surlignage, ...


ALIMENTATION

P.67 STANDARD : Courant continu 24V Dc, de 10 à 320 W**ÉTANCHE (IP 65 à IP 67)** : 24V Dc, jusqu'à 320W**P.70 CONTRÔLEUR, DMX, TÉLÉCOMMANDE****RÉF. RUBNEOLRGB** RUBAN 5 MÈTRES**RÉF. RUBNEOLR10** RUBAN 10 MÈTRES**RÉF. COUPNEOLRGB**

Référence pour 1m de ruban avec frais de découpe, raccordement fil et soudure compris.


RÉF. PROFNEOL10

PROFILÉ EN "U" LONGUEUR 1m



AVANTAGES

- Polyuréthane haute résistance
- RGB full color
- Rendu "Trait de lumière"
- Profilé en U de 1m, sur demande
- IP67

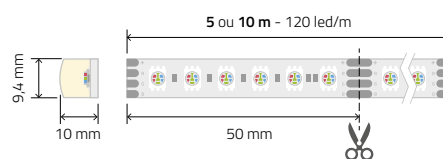

COULEUR LED DISPONIBLE



VOIR DÉTAILS PAGE 2

