



RUBAN RGBW 24V | 25W/m



CARACTÉRISTIQUES

- Voltage (V) : 24 Volt Dc
- Dimensions : 5 000 mm x 12 mm x 2 mm
- Unité de coupe : 100 mm /6 LEDs
- Puissance électrique : 25 Watts / mètre
- Nombre de LED : 60 LEDs / mètre
- Conditionnement : bobine de 5 mètres et câble de liaison

APPLICATIONS

Éclairage de produits alimentaires et de vitrines nécessitant un excellent rendu de couleurs. À installer sur une surface métallique.

ALIMENTATION

- P.67** STANDARD : Courant continu 24V Dc
- ÉTANCHE (IP 65 à IP 67) : 24 V Dc
- P.70** CONTRÔLEUR RGB, DMX, TÉLÉCOMMANDE

! Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit.
 ➔ VOIR LE DESCRIPTIF DES PROFILÉS PAGE 65

RÉF. RUBRGBW

RÉF. COUPRGBW

Référence pour 1m de ruban avec frais de découpe, raccordement fil et soudure compris.

VERSION IP65


RÉF. RUBRGBWAS

RÉF. COUPRGBWAS

Référence pour 1m de ruban avec frais de découpe, raccordement fil et soudure compris.

AVANTAGES

- RGB + W (2700 K)
- Régulateur de courant
- IRC 98 et Ra supérieur à 94

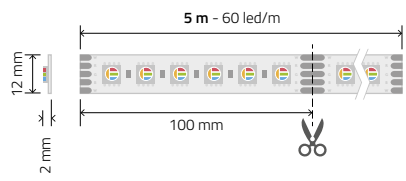

COULEURS LED ASSOCIÉES



VOIR DÉTAILS PAGE 2