

Ta  
-20° +40°IRC  
>95

IP20

A+

LED DOWNLIGHT

PLAFONNIER | 230 V

Plafonniers LED.  
Alimentation intégrée.

## ZEUS 3 TAILLES DISPONIBLES

835  
LUMENS

Ø 130 x 105 P

RÉF. ZEUS

1630  
LUMENS

Ø 165 x 120 P

RÉF. ZEUSM

2350  
LUMENS

Ø 200 x 130 P

RÉF. ZEUSL

N  
4000 KW  
3000 K

## LINEAR 2 TAILLES DISPONIBLES

1920  
LUMENS

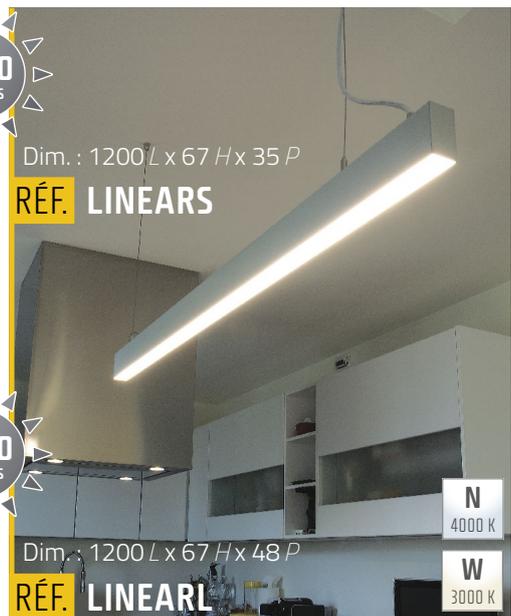
Dim. : 1200 L x 67 H x 35 P

RÉF. LINEARS

3600  
LUMENS

Dim. : 1200 L x 67 H x 48 P

RÉF. LINEARL

N  
4000 KW  
3000 KPlafonniers LED extra plat à alimentation intégrée. Installation simple et rapide.  
Ils sont équipés d'un sélecteur de température de couleur : 2700 K, 3000 K ou 4000 K  
Enjoliveur magnétique chromé ou nickel brossé (EASY uniquement)EASY 2 TAILLES, FORME RONDE OU CARRÉE  
(POSE EN ENCASTRABLE OU EN APPARENT)1040  
LUMENS

Ø 164 x 15 P

RÉF. EASYS

Ø 292 x 15 P

RÉF. EASYL

2300  
LUMENSN  
4000 KW  
3000 KDW  
2700 K

## TUNE 4 TAILLES DISPONIBLES

1600  
LUMENS

Ø 115 x 32 P

RÉF. TUNES

Ø 220 x 32 P

RÉF. ZEUSL

480  
LUMENS

Ø 170 x 32 P

RÉF. TUNEM

Ø 240 x 32 P

RÉF. ZEUSXL

N  
4000 KW  
3000 KDW  
2700 K