Ta -20° +40° | IRC > 98 | IP 67 | A+

1800 LUMENS/m

RUBAN EXTÉRIEUR **IP 67 - IRC 98**

RUBAN 24V | 15W/m

RÉF. **RUBHDIP10** RUBAN 10 MÈTRES

RÉF. **COUPHDIP10**

Référence pour 1m de ruban avec frais de découpe, raccordement fil et soudure compris.

CARACTÉRISTIQUES

Circuit en courant constant avec puce thermorégulatrice
Voltage (V) : **24 Volt Dc**
Dimensions : **10 000 x 12 mm x 4 mm**
Unité de coupe : **50 mm /6 LEDs**
Puissance électrique : **15 Watts / mètre**
Nombre de LED : **120 LEDs / mètre**
Conditionnement : **bobine de 10 mètres avec accessoires de montage et joints étanches.**

APPLICATIONS

Installation en milieu humide ou extérieur. Jacuzzi, cabine de douche, fontaine, enseigne, ...

ALIMENTATION

P.67 **STANDARD** : Courant continu 24V Dc
DIMMABLE : en 1-10V, DALI ou variation de phase, 24 V Dc
ÉTANCHE (IP 65 à IP 67) : 24 V Dc
P.70 **CONTRÔLEUR, DMX, TÉLÉCOMMANDE**

AVANTAGES

- **Pour milieu humide ou extérieur**
- **IP67 - étanche**
- **Régulateur de courant**
- **Grande longueur**

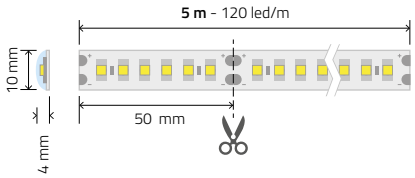

COULEURS LED DISPONIBLES

C 5000 K | N 4000 K | W 3000 K | DW 2700 K

VOIR DÉTAILS PAGE 2