

CE

Ta
-20° +40°IRC
> 90IK
8

IP67

A++

si 230V



ÉCLAIRAGE EN SAILLIE IRC 90 - IP 67

PROJO 0123 | 15X1W



CARACTÉRISTIQUES

Projecteur 15x1 W LED toute optique.
Version RGB possible.
Lentilles disponibles : 8°, 25° ou 40°.
Finition Epoxy, noir ou blanc.

UTILISATIONS

Idéal pour l'éclairage d'une façade, le Projo 0123 offre un rendu impressionnant pour une consommation réduite à seulement 15 W.

ACCESSOIRES


Alimentation fournie

! 1W = 1 led / RGB = 3W (soit 3 led)

RÉF. 0123

AVANTAGES

- Alimentation fournie déportable 100m
ou
- Alimentation intégrée possible, sur demande
- Toutes couleurs leds possibles
- Version RGB
- 3 types d'optiques 8° / 25° / 40°

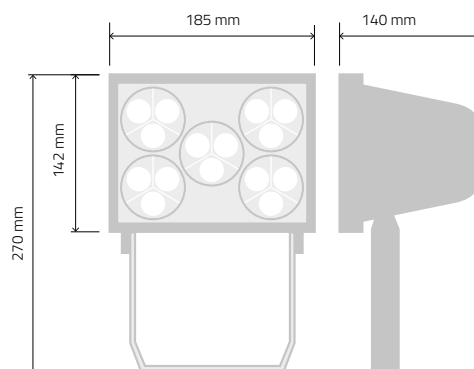

COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAILS PAGE 2