



**2160**  
LUMENS

ÉCLAIRAGE EN SAILLIE **IRC 90 - IP 67**

**SUNNY** | 12 W / 18 W



### CARACTÉRISTIQUES

SPOT 12X1 W (SUNNY 12) ou 18x1 W (SUNNY 18)  
 Disponible uniquement en blanc chaud 3000K.  
**Une alimentation par produit obligatoire** (fournie)

### UTILISATIONS

Projecteur paterre multi-usage à alimentation déportée.

### ACCESSOIRES

**P.32** Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)  
 Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP  
 TRIAC de 1 W à 9 W réf **PLKE106** | BP de 3 W à 12 W réf **0042** |  
 DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf **MC30**



**!** 1W = 1 led

**RÉF. SUNNY12** 1440 LUMENS

**RÉF. SUNNY18** 2160 LUMENS

### AVANTAGES

- Alimentation déportable 100 m
- Pique ou patère
- Alimentation fournie avec le produit

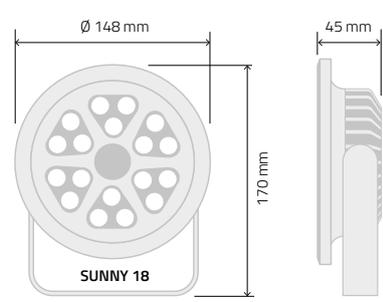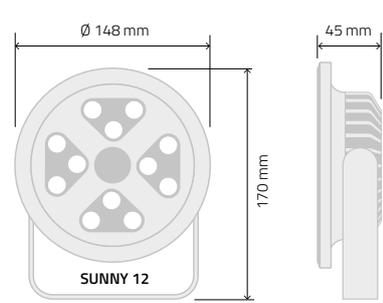

### COULEUR LED DISPONIBLE

**W**  
3000 K

VOIR DÉTAILS PAGE 2