



CE

Ta
-20° +40°IRC
> 95

IP 65

A⁺

RUBAN EXTÉRIEUR IP 65 - IRC 95

WALLWASHER RGB | 30 W/M



30 CM ou 120 CM

228
LUMENSRÉF. **WALLYSRGB** LONGUEUR 30 cm / 9W866
LUMENSRÉF. **WALLYLRGB** LONGUEUR 120 cm / 35W

AVANTAGES

- Support orientable fourni
- Super compact
- Lentilles 25° (45° possible)
- Étanche (IP65)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Projecteur linéaire 24V à double ruban LEDs RGB pour éclairage rasant décoratif. **Disponible en 2 longueurs : 30 et 120 cm**

APPLICATIONS


Pour usage intérieur ou extérieur. Il allie discrétion et puissance d'éclairage.

ALIMENTATION

P.67 STANDARD : Courant continu 24V Dc, de 10 à 320 W

ÉTANCHE (IP 65 à IP 67) : 24V Dc, jusqu'à 320W

P.70 CONTRÔLEUR, DMX, TÉLÉCOMMANDE

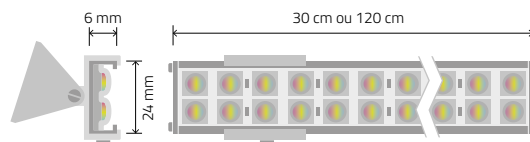

COULEUR LED DISPONIBLE



VOIR DÉTAIL PAGE 2

